



PLACA VINÍLICA
PLADUR® Decor

Soluciones decorativas PLADUR® para techos registrables con la mejor relación calidad-precio.

Soluções decorativas PLADUR® para tectos registráveis com a melhor relação qualidade -preço.



PLADUR®
uralita



PRODUCTO

PLADUR® presenta su nueva placa vinílica para techos, **PLADUR® Decor**.

A las placas **PLADUR® N** de 595 x 595 mm, con todas sus garantías de calidad, resistencia, acabado, durabilidad, etc. se les incorpora una fina lámina de vinilo con texturas y colores diferentes y de un acabado de altísima calidad.

El resultado, techos **PLADUR®** con apariencia noble y original, a unos precios sin competencia.

Ahora, con **PLADUR® Decor** prescribir techos con acabado de madera, metal o fibra coloreada, podrá ser posible en cualquier proyecto. Y con las ventajas de facilidad y rapidez de montaje, sencillez de mantenimiento y duración que siempre garantizan las placas **PLADUR®**.

PRODUTO

PLADUR® apresenta sua nova placa vinilica para tecto, **PLADUR® Decor**.

As placas **PLADUR® N** de 595 x 595 mm, com todas suas garantias de qualidade, resistência, acabamento, durabilidade, etc. se lhes incorpora uma fina lamina de vinil com texturas e cores diferentes e de um acabamento de altíssima qualidade.

O resultado, tectos **PLADUR®** com aparência nobre e original, a uns preços sim concorrência.

Agora, com **PLADUR® Decor** prescrever tectos com acabamento de madeira, metal ou fibra coreada, poderá ser possível em qualquer projecto. E com as vantagens de facilidade e rapidez de montagem, simples de mantimento e durabilidade que sempre há garantido **PLADUR®**.



APLICACIÓN

- Las placas vinílicas **PLADUR® Decor** están especialmente indicadas para proyectos constructivos de carácter comercial o empresarial: hoteles, cines, centros comerciales, restaurantes, etc. Y resultan idóneas para crear ambientes acordes con la actividad del espacio (guarderías, salas de juego, ...).

APLICAÇÃO


- As placas vinílicas **PLADUR® Decor** estão especialmente indicadas para projectos constructivos de carácter comercial ou empresarial, hotéis, cinemas, centros comerciais, restaurantes, etc. E resultam perfeitas para criar ambientes com a actividade do espaço (infantario, salas de jogos, ...).



Gama PLADUR® Decor

- Una estudiada y selecta gama de texturas y colores para adecuarse a cualquier proyecto constructivo.
- Uma estudada e selecta gama de texturas e cores para adequar-se a qualquer projecto construtivo.

■ PLADUR® Decor Pastel

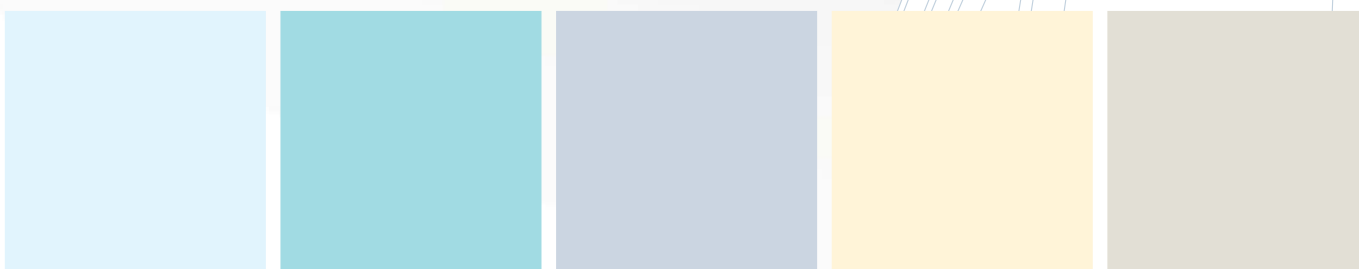

COD. 2129937
CELESTE

COD. 2129939
MAR

COD. 2129938
AZUL

COD. 2129971
BEIGE / BEGE

COD. 2129940
GRIS / CINZENTO

- ❖ Tons de color pasteles, suaves, para integrarse perfectamente en ambientes claros y luminosos, pero aportando un toque de color. Sin necesidad de pintar y con una suave textura.
- ❖ Tons de cor pasteis, macios, para integrar-se perfeitamente em ambientes claros e luminosos, mais acrescentando um toque de cor. Sim necessidade de pintar e com uma textura macia.

■ PLADUR® Decor Madera/Madeira



COD. 2129976
CASTAÑO / CASTANHO

COD. 2129975
ROBLE / CARVALHO

COD. 2129974
HAYA / FAIA

COD. 2129973
ABEDÚL / BÉTULA

- ❖ Una cuidada selección de maderas claras para entornos sobrios y elegantes (oficinas, salones, ...). Un acabado de calidad sin el deterioro ni el mantenimiento que exige la madera real.
- ❖ Uma cuidada selecção de madeiras claras para ambientes sóbrios e elegantes (escritórios, salões,) um acabamentoo de qualidade sem deterioramento nem a manutenção que exige a madeira real.

■ PLADUR® Decor Metal



COD. 2129972
ACERO / AÇO

- ❖ Para proyectos modernos, en los que el techo conviva con estructuras metálicas.
- ❖ Para projectos modernos, onde o tecto conviva com estruturas metálicas.

SUMINISTRO / FORNECIMENTO

placas caja PLACAS CAIXAS	m ² caja* CAIXA m ²	cajas palet PALETE CAIXAS
8	2,88	24

* para facilitar el cálculo de consumo
* para facilitar o cálculo de consumo

CARACTERÍSTICAS

dimensiones (mm) DIMENSÕES (MM)			peso aprox. (Kg/m ²)	reacción al fuego REACÇÃO AO FOGO
ancho LARGURA	alto ALTURA	espesor ESPESSURA		
595	595	10	7,6	A2 S1 do (c1)



CUALIDADES TÉCNICAS

- Bio Proof® tratamiento antibacterial.
- Resistencia a la exposición a la luz ≥ 7 .
(Internacional Woolscale BS EN 20105/ISO 105-B02).
- Lavable. Puede cepillarse (EN 259-2).
- Resistencia a químicos:
 - resistente al jabón, alcohol, amoníaco, álcalis y ácidos diluidos.
 - no resistente a disolventes con las acetonas, ésteres o hidrocarburos aromáticos.

QUALIDADES TÉCNICAS

- Bio Proof® *tratamento anti-bacterias.*
- *Resistência á exposição á luz ≥ 7 .*
(Internacional Woolscale BS EN 20105/ISO 105-B02).
- *Lavável. Pode ser escovado (EN 259-2).*
- *Resistência a químicos:*
 - *resistente ao sabão, álcool, amoníaco, alcalis y ácidos diluídos.*
 - *não resistente a dissolventes com acetonas, esteris o hidrocarbonetos aromáticos.*

PERFILES

Para un mejor resultado en la apariencia final de los techos, PLADUR® ha desarrollado una gama de perfiles de distintos colores que entonan perfectamente con la gama de colores de las placas PLADUR® Decor.



BLANCO / BRANCO

BEIGE / BEGE



MARRON / CASTANHO

NEGRO / PRETO

PLATA / PRATA

PERFIS

Para um melhor resultado em aparência final dos tectos, PLADUR® desenvolveu uma gama de perfis de distintas cores que se enquadram perfeitamente com a gama de cores das placas PLADUR® Decor.



SUGERENCIA DE COMBINACIÓN
SUGESTÃO DE COMBINAÇÃO

RENDIMIENTO/RENDIMENTO

Techos Registrable/Tecto em Quadrícula PLADUR® Vinilo/Vinil TR-9,5-600x600

PLADUR® TR Vinílica N-9,5 x 595 x 5,95 (m ²)	1,05
Perfil Primario/Primário 24 x 40 x 3600 SC (m)	0,9
Perfil Secundario/Secundário 24 x 38 x 1200 SC (m)	1,8
Perfil Secundario/Secundário 24 x 38 x 600 SC (m)	0,9
Perfil Angular 24 x 24 x 3000 (m)	0,86
Pieza de cuelgue/Peça de suporte (u)	0,75
Aislamiento/Isolamento	1,05


MONTAJE DE LOS TECHOS PLADUR *Decor*

INSTALAÇÃO DOS TECTOS PLADUR *Decor*


- El montaje es el mismo que el de cualquier otra placa de los sistemas PLADUR® para techos registrables, y que queda resumido en los siguientes puntos:

- A instalação é a mesma que a de qualquer outra placa dos sistemas PLADUR® para tectos registráveis, e queda resumido nos seguintes pontos:


- 1**
- Una vez definida la altura de la sala, trazar el nivel de los perfiles Angulares 24 x 24 y fijarlo a la pared cada 0,60 m. Dibujar en las paredes una línea de nivel a 1 m. del suelo. Esta línea servirá de referencia para la instalación del techo PLADUR®.
 - Uma vez definida a altura da sala, traçar o nível dos perfis Angulares de 24 x 24 e fixá-lo na parede cada 0,60 m. Desenhar nas paredes uma linha de nível a 1 m do solo. Esta linha servirá de referência para a instalação do tecto PLADUR®.

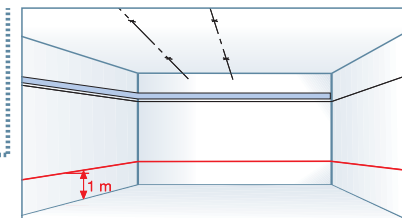


- 2**
- Replanteo de los perfiles Primarios 24 x 40 SC cada 1,20 m:
 - trabajar en el sentido más largo del local.
 - si las dimensiones de la sala no son múltiplos de 0,60 m (largo y ancho), situarlos de manera que el eje principal del local sea el de la placa central del techo. Esto permitirá que las placas de todos los extremos estén en la misma dimensión. Marcar los puntos donde se colocarán los anclajes para las varillas roscadas (cada 1,20 m).
 - Cortar las varillas roscadas a la medida deseada y colocarlas con un anclaje firme y resistente (elegir el taco según el tipo de soporte).
 - Implantação dos perfis Primários 24 x 40SC cada 1,20 m.
 - trabalhar no sentido mais cumprido do local.
 - si as dimensões da sala no são múltiplo de 0,60 m (cumprido e largura), situá-los de maneira que o eixo principal do local seja o da placa central do tecto, Isto permitirá que as placas em todos os extremos tenham as mesmas dimensões.
 - Marcar os pontos onde se colocaram os fixadores para as hastes roscadas (cada 1,20 m). Cortar as haste roscadas na medida desejada e colocá-las com um fixador firme e resistente (escolher o calço de acordo com o tipo de suporte).

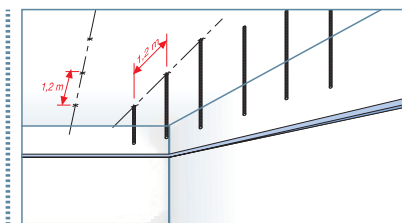


- 3**
- Colocar los perfiles primarios suspendidos con la pieza de cuelgue (para cada pieza de cuelgue dos tuercas para sujetarla a la varilla). Los primarios se cortarán teniendo en cuenta que la modulación ha de mantenerse en las perforaciones que lleva el perfil para los secundarios.
 - Colocar os perfis primários pendurados com a peça de suporte (para cada peça de suporte duas porcas para segura-la á haste). Os primários serão cortados tendo em conta que a modulação deve manter-se nas perfurações que o perfil tem para os secundários.

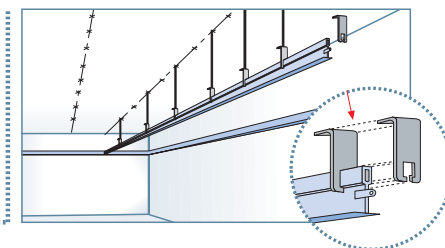

- 4**
- Conectar a los primarios, primero los perfiles secundarios 24 x 35 SC 1200 y después los secundarios 24 x 35 SC 600 (si son placas de 1200 x 600, no se necesitan los de 600 mm).
 - Conectar aos primários, primeiro os perfis secundários 24x35SC 1200 e depois os secundários 24x35 SC600 (si são placas de 1200x600, não se precisam os de 600 mm).

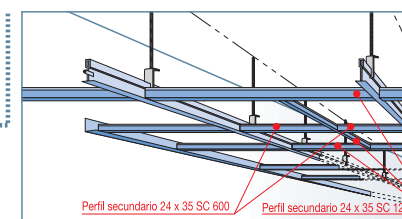

- 5**
- Instalación de las placas, comenzando por el centro y terminando por el perímetro.
 - Instalação das placas, começando pelo centro e terminando pelo perímetro.

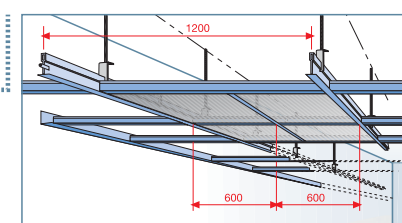

CONSEJOS

- Los perfiles deben apoyar en el angular un mínimo de 12 mm y dejar 5 mm de separación a la pared.
- No se puede aplicar cargas en los sistemas de techos registrables PLADUR®. Por ejemplo, una luminaria tendrá que colgarse del forjado.
- Se comenzará instalando los secundarios por una esquina colocando varias placas según se avance para asegurar la escuadra del sistema.

CONSELHOS

- Os perfis devem apoiar no angular um mínimo de 12 mm e deixar 5 mm de separação da parede.
- Não se podem aplicar cargas nos sistemas de tectos em quadrícula PLADUR®. Por exemplo, a iluminação terá que pendurar-se do forjado.
- Deverá começar-se por instalar os secundários a partir de um canto, colocando várias placas à medida que se avance para assegurar a esquadria do sistema.

PLADUR[®] uralita



Servicio de atención al cliente
Linha de apoio ao cliente

902 023 323
consultas.pladur@uralita.com



Para contactar con el delegado de su zona consulte "Red Comercial" en

Para contactar o responsável da sua área, consulte "Rede Comercial" em

www.pladur.com



Oficinas
Centrales y
Fábrica de
Valdemoro,
Madrid

Placas de Yeso
Laminado,
Transformados y
Pastas Adhesivas

El presente documento tiene carácter exclusivamente orientativo y se refiere a la instalación y empleo de los materiales PLADUR[®] de conformidad con las especificaciones técnicas en él contenidas. Cualquier utilización o instalación de materiales PLADUR[®] que no se ajuste a los parámetros reflejados en el presente documento deberá ser consultada previamente con el Departamento Técnico de Yesos Ibéricos, S.A.

O presente documento tem carácter exclusivamente orientativo e refere-se à instalação e emprego dos materiais PLADUR[®] de conformidad com as especificações técnicas nele contidas. Qualquer utilização ou instalação de materiais PLADUR[®] que não se ajuste aos parâmetros refletidos no presente documento deverá ser consultada previamente com o Departamento Técnico de Yesos Ibéricos, S.A.

PLADUR[®] es una marca registrada en favor de Yesos Ibéricos, S.A. del Grupo URALITA. / PLADUR[®] é uma marca registada em favor de Yesos Ibéricos, S.A. do Grupo URALITA.
Edición/Edição 2. Noviembre/Novembro 2009. Esta Edición se considera válida salvo error tipográfico o de transcripción. / Esta Edição considera-se válida salvo erro tipográfico ou de transcrição.
Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. / Ficam reservados todos os direitos, incluída a incorporação de melhoras e modificações.